

Stærðir:	Eftir stækkun
Nettó flatarmál bílgeymslu	41 m ²
Brúttó flatarmál bílgeymslu	47,3 m ²
Brúttó rúmarmál bílgeymslu	174,8 m ³
Nýtingarhlutfall heild 259/821	0,316

SKÝRINGAR:	
SL	Stökkvélaki
"R"	Reykskyrnari
(A)-Ei-60	Brúttó stöð
RL	Rýmtingarhlöð
BO	Björgunartop
GN	Göfnubúrfall
PN	Pakniðbúrfall
LR	Loftræsing
TA	Ráfragnausta
EI-CS30	Hurð útbúinn sjálfvirkri lokun og eldþröskuli

FRÁGANGUR INNAHÚSS:
Fyrirbyggjandi eldri veggir eru mívæðir og nýir veggir loft verða gífstæðir að innan.
Klæðningar:
Klæðningar samkv. ÍST EN 13501. Allar klæðningar skulu vera a.m.k. í flokki 1.

BRUNAVARNIR
Korná verður fyrir reykskyrnara og stökkvélaki (ABC dult 6 kg.) í bílgeymslu. Bílgeymsla verður sér brunahöf. Veggir og þök bílgeymslu eru a.m.k. (R)EI-60 og klæðningar í flokki 1. Seft verður eldvarnargler E30 í fyrirbyggjandi glugga á austur hlið húss.

KÖLUNARTÖLUR:
Kölnunartölur verða að lágmarki skv. kröfum byggingareglugerðar og skulu reiknaðar samkvæmt ÍST 66:2008. Nýir úrvegir verða einangradir með 145 þéttull. Þak verður með einangrad 200mm þéttull.

VARMAEINANGRUN:
Einangrun nýbyggingar skal uppfylla eftirfarandi kölnunartölur:

Boþnplata	U - 0,3 W/m ² °C
Úrvegir	U - 0,3 W/m ² °C
Þak	U - 0,2 W/m ² °C
Gluggar og hurdir (vegð meðaltal)	U - 2,0 W/m ² °C
Úrvegir (vegð meðaltal)	U - 0,85 W/m ² °C

UTGAFA	TEIKNAD	ISAMP	DAGS
BREYTINGAR			

BYGGINGARLYSING

Óskað er eftir því að fá að stækka bílgeymslu um 13,5m², hækka um 0,9m og lengja fram um 3m. Þak er einhalla skurpök.
Skjoldraut 8, Kópavogur. Mhl 02.
Staðgerðir: 1000-176000080.
Landnúmer: 115906.
Brúttó bílgeymsla (m²): 47,3m².
Brúttó bílgeymsla (m³): 174,8m³.
L05: 821m². Heildar nýtingarhlutfall á l05inni 259/ 821 = 0,316

ALMENNIT.

Stækkun er tímhorfing og stækkun gnumi og á eldri fyrirbyggjandi veggjum. Nýtt þak úr timburvirki. Frágangur á stéttumþjónum innan lokar skal vera drénandi. Allur frágangur lokar á l05armörkum skal gera í samdrátt við l05armörk nærliggjandi l05a. Eldri hlið húss er reslur léttum steinhökkum.

BURÐARVIRKI:

Úrdrifskúr.
Stækkun er grundul á staðstæplum 200mm stökli.
Gólf.
Nýtt gólf er einangrad með 100mm þæstingunum.

Veggir.
Berandi veggir eru úr 45x145mm styrklar flokkudu tré. Úrvegir eru einangradir í burðargrind með 145mm stéttull. 0,2mm rakavarnarlag og klæðir að innan með rakapólunum gíspólunum. Að utan til aðstíflingar kemur 12mm krossvirði til notkunar útanhúss. 22mm loftvarnarlag og hárljúmsklæðningu. Eldri hlið húss verður eining klæddur.

Paknið.
Létt einhalla þak úr tré með 3 gráðu halla, einangrad með 200mm þakull sem korná er á milli af 600mm 225mm sperra. Sperrur hvíla á berandi veggjum. Þak er hleiklætt með borðklæðningu. Á klæðningu kemur 1 lag af hleisodnum þakpappi og skurdráð þarjula. Til að tryggja 25mm loftbili yfir einangrun er korná fyrir 3 stk. Íslum samsíða sperrum í hvert sperruútl. Þak er ofbáð með 2 stk. 40mm loftvarnarlag með neil í hvert sperruútl og loftvarnarlag 35x45mm ráfragnaðgrind er korná fyrir undir sperrum á eftir 0,2mm rakavarnarlagi og klætt með gíspólunum.

Þak almennit.
Loftbili þaks skal aldrei vera minna en 25mm yfir allri einangrun og skal loftunartop inn og út úr hvern loftbili vera minnst 1000 fermíllímetrar (mm²) fyrir hvern fermímetra (m²) þakflatar. Taka skal tillit til ýrnumar á loftbili vegna flugvarnars. Þak sam vó á.

LAGNIR OG VETTUR.
Fyrirkomulag velna verða þær sömu og eru fyrir stækkun.

GLUGGAR/HURDIR
Gluggar og hurdir eru tré. Seft verður upp nýr búskurshurð (þhaðarhurð).

KRISTJAN G. LEIFSSON

ALMAKOR 21, 203 KOPAVOGUR
GSM: 893-3557
kristjan.leifs@gmail.com
Ártun aðalhöfundur:

Kristján G. Leifsson BF1, Kt. 230873-5699

VERKERNI: SKJÓLBRAUT 8
200 KOPAVOGI

TEIKNING: GRUNNMÝND OG SNID

DAGS/TEIKNAD: 14.8.2022

TEIKN.NR: A-01

VERK.NR: 22-000


TEIKNAD: KGL

Skráningartafla: Skjólbraut 8, 200 Kópavogur		Skrásetjari: Kristján Georg Leifsson																					
Landnúmer: 115906		Kennitala: 2308735699																					
Matshtunúmer: 02		Útgáfa: 4.01t Dags: 28/3/2022																					
Uppskipting og lýsing		Stærðir																					
D0 Lökun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Hliðu-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflúr m²	D5M Milliflúr m²	D6 Slugar m²	D7 Op m²	D8 Brúðflúr m²	D9 Brúðflúr sth < 1,8	D10a Sannhæð mm	D10b Sannhæð max	D11 Brúðflúr rúmnafl m²	D12 Nettoflúr m²	D16 Birtitalamafl skiptarúmmál	D17 Skiptarúmmál m²							
Matshtíð		Botn		47,3		0,0		0,0		47,3		184,3		41,0		47,3		151,700					
A		01 1.hæð		0102		47,3		0,0		0,0		47,3		174,8		41,0		47,3		3,70		151,700	
A		0102 Bilgeymsla		N		0102		47,3		0,0		47,3		174,8		41,0		47,3		3,70		151,700	
Athugasemdir																							
Sameignir summa																							
Eignarhald																							
Eignar-hald		Notkun texti		Birtitalamafl m²		Skiptarúmmál m²		Sereign og sameign m²															
0102		Bilgeymsla		47,3		151,7		151,7															
Alls		47,3		151,7		151,7																	

Skráningartafla

UTGAFA	TEIKNAD	ISAMP	DAGS
BREYTINGAR			

Skráningartafla: Skjólbraut 8, 200 Kópavogur		Skrásetjari: Kristján Georg Leifsson							
Landnúmer: 115906		Kennitala: 2308735699							
Matshtunúmer: 02		Útgáfa: 4.01t Dags: 28/3/2022							
Botnplata		Hjúpflétr							
Botnplata m²	Botnplata m²	Bar af: Guggur og dyraop m²	Bar af: Þak og þakpakk m²						
Matshtíð	9,5	47,3	100,5	12,9	49,4	0,0			
Yfirlit		Innan hæða		Utan hæða		Alls			
A		A		B		C		Alls	
Botnflúr / m²		47,3		47,3		47,3		47,3	
Brúðflúr / m²		47,3		184,3		184,3		184,3	
Brúðtömmál / m²		41,0		41,0		41,0		41,0	
Nettoflúr / m²		47,3		47,3		47,3		47,3	
Birtitalamafl / m²		151,700		151,700		151,700		151,700	
Skiptarúmmál / m²		151,700		151,700		151,700		151,700	

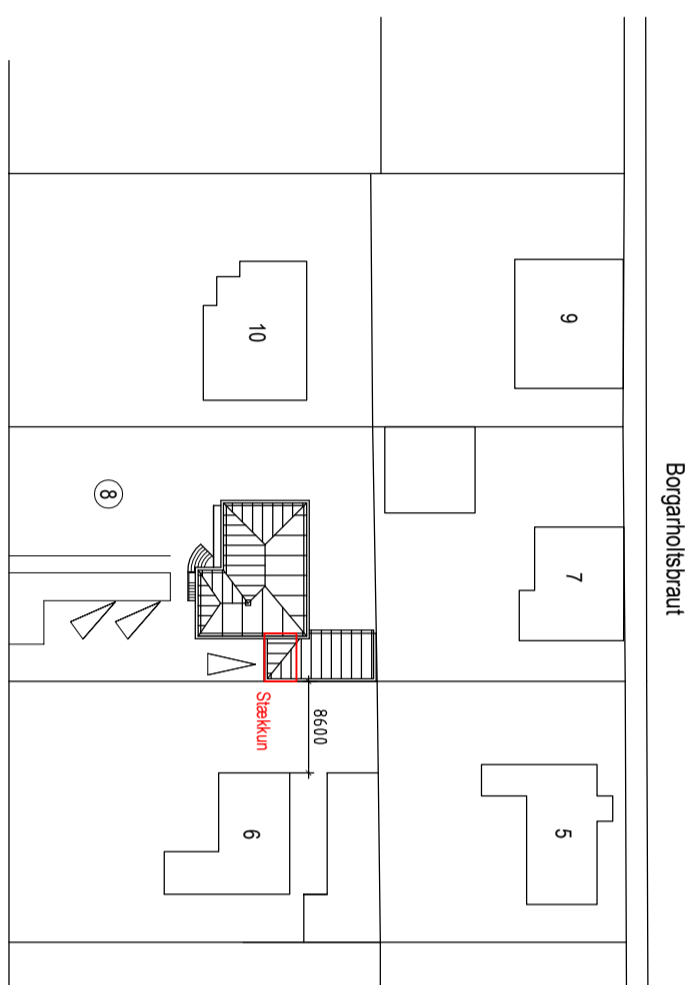

Frum stærð blaðs A2

KRISTJÁN G. LEIFSSON
AL MAKOR 21, 203 KÓPAVOGUR
GSM: 893-3557
kristjan.leifs@gmail.com
Artun aðalhönnuðar:

Kristján G. Leifsson BFL, kt. 230873-5699

VERKERNI: **SKJÓLBRAUT 8**
200 KÓPAVOGI

TEIKNING: SKRÁNINGARTAFLA OG AFSTADA
DAGS/TEIKNAD: 14.8.2022
M/ELKV: 1:500

TEIKNINR: **A-02** VERK NR: **22-007** TEIKNAD: KGL

Afstöðumynd
M=1:500