



Byggingarlýsing

Byggingarlýsing

Byggingarlýsing
 Á lóðinni Grenigrund 8. er til staðar þrílyft , staðsteypt fjölbýlishús sem var hannað af Jósep Reynis arkitekt 1958.

Með umsókn þessari er farið fram á einnar hæðar viðbyggingu á suðurhlíð 1. Hæðar. Viðbygging verður stækkun á stofurými.

Við bygging þessi verður reist úr timbri á staðsteypta sökkla.

Sökklar

Sökklar eru staðsteyptir með járnbennti steinsteypu og einangraðir með 75 mm. plasteinangrun. Botnplatan er staðsteypt með járnbennti steinsteypu og einangruð að neðan með 100 mm plasteinangrun. Að ofan er platan vélslípuð með samskonar gólfefni sem fyrir er.

Útveggir

Útvegjur eru ú 145 x 45 mm. timburgrindin sem er einangruð milli stöðva með 145 mm steinull. Grindin er klædd að utan með 0.9 mm krossvið og stéttri álklaðningu í hvítum litaskala sem er fest við burðarvirkið með viðurkenndu festingarkerfi og 40mm. lofðilli milli krossviðar og klæðningar. Að innanverður er útvegur rakspertur með 0.2 mm poliplasti eða samþænnlegu. Þar fyrir innan er 45 mm. lagnagrind sem klædd er með tvöföldu lagi af 13 mm. gífsplötum sem eru spartlaðar og málaðar.

Pakvirkið

Þakvirkið er byggt með 200 x 45 mm. timbursperrum sem eru festar að ofan við stíni, bvert ofan. Á sperru eru settar 45 x 45 mm. lektur fyrir krossloftun. Þakið er klætt með þakborðaklæðningu, rakavirði með viðurkenndum pvc dúk sem er flípafestur við borðaklæðningu og viðurkenndu frágangi. Þakið er einangrað með 200 mm. þakull, rakaspert með 0.2 mm þolpálsti sem er vandlega þéttað að rakaspru úttegga og undirlígrandi lagnagrad með tvöföldu lag af 13 mm. gríplötum.

Gluggar

Gluggar eru úr timbri með 2 földu K-gleri.




Kjallari

1 : 100

Tákn	
GN	= Gólmúðurfjall
PN	= Þakmúðurfjall
SN	= Svafnarmúðurfjall
LR	= Lofttæsting
VLR	= Vöðkinum lofttæsting
PK	= Þóskkassar
NL	= Nýjavörðis
BO	= Björgunargreið
R	= Reykiskynptir
HSL	= Handsökkvæðing
ÚT	= Merkur útgangur
HR	= Hlávettir
VV	= Væðsveita
RV	= Rafmagnsveita
ÚK	= Útkrani
DS	= Dyrrasimi
	= Felliðstigi við björgunarpör
	= Brunnaslanga
	= Stigleðsla
	= Stigleðsla út
	= Stjórnstöð brunaváðvörnarkerfiss
	= Inntak
	= Blástæði fyrir fatlaða
	Brunatákn
	Veggir og hæðaskæli
	EI60
	EI90
	A-EI60
	A-EI120
	REI60
	REI120
	A-REIM120
	Húðir
	E30-CS
	EI30-CS
	EI60-CS
	Gluggar
	E30

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
------	-------	--------	------

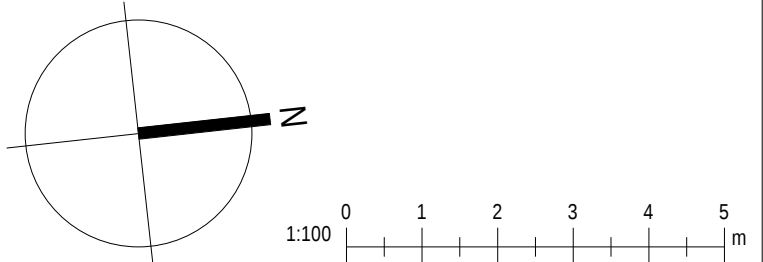

	Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf. Hlíðasmári 19 - 2.hæð . 201 Kópavogur . Ísland S. 564.2255 . Fax. 544.4225 Kt. 581298.3589 . www.krark.is . krark@krark.is
---	--

Grenigrund 8.

Kópavogur

Landnúmer: L114469	Staðgreinir: 1000-1-28800080
Fjölbýlishús	

Grunnmynd 1 hæðar

Aðalupptætur			
Hönnun:	KR	Verknumér:	22035IF
Verkefnastjóri:	KR	Náðgjafi:	As indicated
Teiknað:	HI	Dagsetning:	14.9.2022
Yfirfarið:	KR	Blað:	Útgáfa:
Samþykkt:			
Kristinn Ragnarsson Kt. 120944.2669		A101	