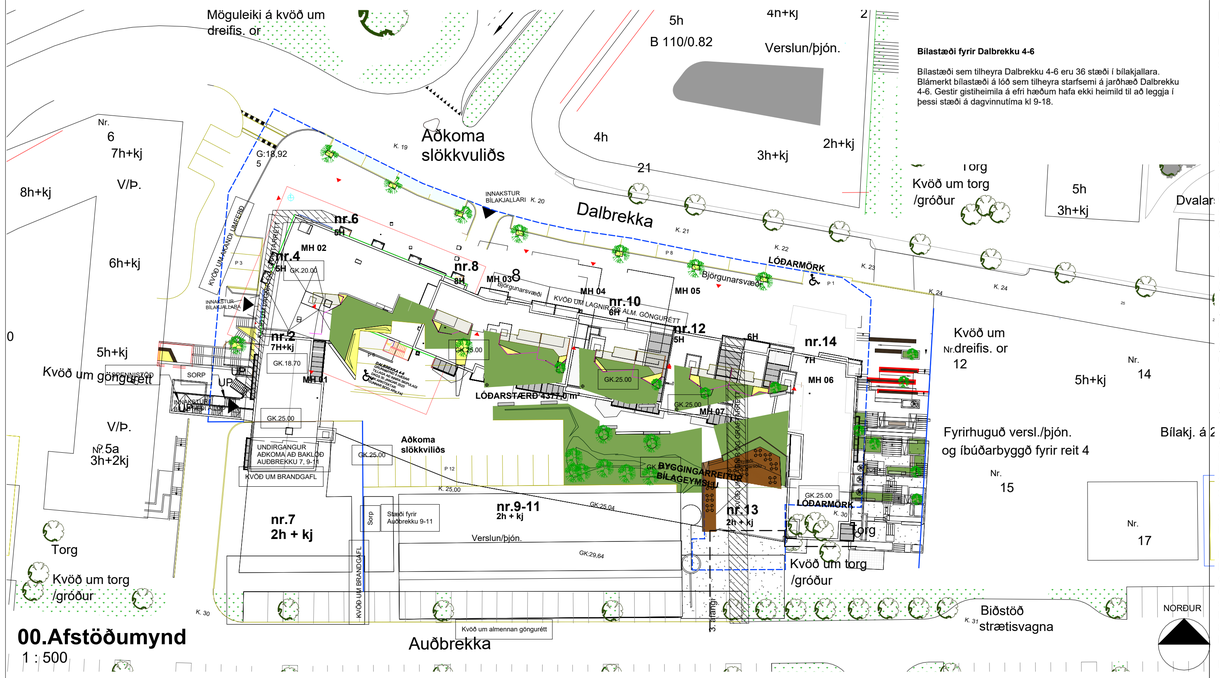



## 00.Afstöðumynd

1 : 500

**Samantekt á brunavörnum**
**(Texti unninn af Mannviti hf. til birtingar á aðaluppdráttum)**
**Forsendur brunavarna**
Um er að ræða breytingar á húsnæði við Dalbrekku 2-14, en þessar breytingar varða eingöngu hús nr. 4 og 6 (mhl.2), 2.- 5. hæð og á þessi lýsing eingöngu við um þennan matshluta. Verið er að innrétta gististað í flokki II, b: Stærra gistiheimili (2. gr 1277/2016) í atvinnuhúsnæði. Verið er að sækja um breytingu á flokkun mannvirkja úr flokki 1 í flokk 4. Gistirými verða leigð til ferðamanna í að hámarki 30 daga samfleytt í senn. Vinnubúðir/starfsmannabúðir eru ekki leyfilegar.
Brunavarnir í húsinu eru í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar nr. 112/2012 með síðari breytingum eftir því sem við á miðað við hús sem byggt er fyrir gildistöku reglugerðarinnar. Í samræmi við gr. 9.2.5. staðfestist að þær breytingar sem fyrirhugaðar eru rýra ekki brunavarnir hússins né hluta þess á neinn hátt.
**Burðarvirki**
Í samræmi við töflur 9.10 og 9.11 í byggingarreglugerð skal burðarvirki fjölbýlishússins uppfylla R60 brunakröfu þar sem í húsinu er sjálfvirkt vatnsúðakerfi. Brunaþol burðarvirkja skal hanna í samræmi við íslenska þolhönnunarstaðla.
**Brunahólfun**
Hvert herbergi er í sérstöku brunahólfi. Stigahús og þvottahús/ræsting eru jafnframt í sérstökum brunahólfum. Brunahólfandi veggir hafa EI60 brunamótstöðu og hurðir eru EI30-$CS_{200}$.
**Flóttaleiðir**
Frá öllum herbergjum verða tvær óháðar flóttaleiðir. Þegar komið er fram á gang úr herbergjunum er val um flóttaleið í stigahús sem opnast beint út á 1.hæð eða út í flóttastiga. Skv. gr. 9.5.6 í byggingarreglugerð er hámarksgöngulend að stigahúsi, öðru brunahólfi eða útgangi 30 m fyrir mannvirki í notkunarflokki 4. Þar sem húsið er með vatnsúðakerfi má lengja hámarksgöngulengdir um 30%. Hámarksgöngulengd er því 39 m. Göngulengdir frá öllum herbergjum eru innan þessara marka. Stigahúsið er skilgreint sem stigahús 1, þó það sé 5 hæðir þar sem ein íbúð opnast beint inn í stigahúsið. Aðgengi fólks að flóttaleiðum telst vera öruggt þar sem að í húsinu er sjálfvirkt vatnsúðakerfi og alstaðar er hægt að velja um a.m.k. eina aðra flóttaleið, um útistiga og/eða út á svalir. Hurðir í flóttaleiðum skulu vera auðopnanlegar í flóttaáttina án þess að nota þurfi lykil eða önnur verkfæri. Á öllum hæðum þar sem hreyfihamlaðir komast ekki beint út er öruggt svæði. Öruggu svæðin verða staðsett í stigahúsinu og á gangi við flóttastigann. Ekki verður settur samskiptabúnaður á öruggu svæðin þar sem ekki var gerð krafa um örugg svæði þegar húsið var byggt. Stigahúsið er í sérstöku brunahólfi og komi upp eldur byrjar slökkviliðið ávallt á því að skoða stigahúsin. Á öruggu svæðinu við útgang út á flóttastiga geta hreyfihamlaðir látið vita af sér út um dyrnar. Úti-flóttastiginn er 4 hæðir en hann endar í innigarði á 2.hæð.
**Klæðningar**
Allar nýjar loft og veggklæðningar innanhúss verða í flokki 1. Gólfefni í flótta leiðum stigahúsa uppfylla flokk $D_{fl}$-s1. Utanhúsklæðningar verða í flokki 1. „Regnhlíf" á útveggjaklæðningu utan á húsið verður 4 mm Reynobond álplötuklæðning með FR kjarna sem flokkast í flokk 1, B-s1,d0. Þetta er frávik frá viðmiðunarreglu gr. 9.7.3 sem kveður á um að „regnhlíf skuli vera úr A2-s1,d0 efni. Framleiðandi klæðningarinnar hefur gert stórskalaprófanir á þessari tiltekinni klæðningu sem sýndi fram á að klæðningin breiðir ekki út eld og eykur ekki hættu á samþruna milli hæða. Þetta frávik telst því ásættanlegt.
**Brunaviðvörunarkerfi**
Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi sem tengt er inn á viðurkennda vaktstöð er í húsinu. Kerfið er viðurkennt númerað kerfi, hannað og aðlagað að breyttri notkun hæðarinnar í samræmi við reglur og leiðbeiningar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (HMS) og ÍST EN 54. Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfisins er í anddyri á 1. hæð hússins. Við stjórnstöð skal vera yfirlitsmynd af kerfinu. Kerfið skal þjónustað af aðila viðurkenndum af HMS.
**Slökkvikerfi**
Í þessum hluta hússins sem um ræðir verður viðurkennt vatnsúðakerfi. Kerfið verður í samræmi við ÍST-EN 12845. Áhættuflokkun kerfisins verður OH1. Inntaksrými fyrir vatnsúðakerfi verður aðgengilegt beint utanfrá eins og fram kemur á aðaluppdráttum. Setja skal inndælingastúta og vatnsbjöllu fyrir utan inntaksrýmið í samræmi við ákvæði staðalsins. Boð frá vatnsúðakerfinu skulu berast til viðurkenndrar vaktstöðvar. Eftirlit með vatnsúðakerfinu skal vera í samræmi við lög og reglur. Gera skal þjónustusamning um viðhald og eftirlit sprinklersins við pípulagningameistara sem hefur réttindi.
**Stigleiðsla og slökkvitæki**
Í öll stigahús kemur stigleiðsla í samræmi við gr. 9.8.5 í byggingarreglugerð. Inndælingarstútur verður fyrir utan hvert stigahús. Inndælingarstútur skal vera vel merktur í samræmi við leiðbeiningar SHS og skal stúturinn hæfa tengingum slökkviliðs. Tengistútur fyrir slökkvilið verður jafnframt á hverri hæð í brunastúkum fyrir framan herbergi. Stigleiðslur skulu vera a.m.k. 80 mm að innanmáli. Í öllum íbúðum og á öldum stöðum á göngunum skulu vera handslökkvitæki í samræmi við gr. 9.4.4. Í byggingarreglugerð og skv. leiðbeiningum 165.BR1 og ÍST EN 3. Handslökkvitæki skulu almennt vera 6 lítra léttvatnstæki. Ekki verða sett upp slöngukefli þar sem húsið er búið vatnsúðakerfi.
**Reyklosun**
Reyklosun frá stigahúsi verður um reyklúgu efst í stigahúsinu, a.m.k. 1 m² að stærð. Reyklúgur í stigahúsi skulu opnast handvirkt með hnappi sem staðsettur er við inngangshæð inn í stigahúsið. Reyklosun úr öðrum rýmum hússins er almennt í gegnum dyr og glugga á byggingunni.
**Loftræsikerfi**
Loftræsikerfi hússins skulu hönnuð í samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012 og DS 428. Reiknað er með að hvert herbergi verði lofræst sjálfstætt fyrir sig þ.a. hætta á útbreiðslu reyks og elds á milli herbergja um loftræsikerfi verður ekki til staðar.
**Brunaþéttingar**
Lagnagöt og önnur göt á milli brunahólfa verða þétt með sérstökum brunaþéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða til verksins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda efnanna og vera viðurkennd af HMS til fyrirhugaðrar notkunar.
**Aðkoma slökkviliðs**
Aðkoma slökkviliðs er frá Dalbrekku.
**Eigið eldvarnareftirlit**
Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 723/2017.

**STÆRÐIR (brúttó):**
**Dalbrekka 2, 4-6, 8, 10, 12 og 14**
**MHL 01, 02, 03, 04, 05,06 og 07**

| | mhl | Flatarmál | Rúmmál |
|---|---|---|---|
| Dalbrekka 2 | 01 | 1.221,0m² | 3.712,2m³ |
| Dalbrekka 4-6 | 02 | 2.322,5m² | 7.957,2m³ |
| Dalbrekka 8 | 03 | 1.912,6m² | 5.829,2m³ |
| Dalbrekka 10 | 04 | 1.206,0m² | 3.702,5m³ |
| Dalbrekka 12 | 05 | 927,8m² | 2.867,1m³ |
| Dalbrekka 14 | 06 | 2.450,7m² | 7.437,5m³ |
| **Samtals án bílakj:** | | **10.040,6m²** | |
| **31.505,7m³** | | | |
| Dalbrekka bílakj. 10.110,3m³ | 07 | 3.311,3m² | |
| **Samtals, heild** | | **13.351,9m²** | **41.616,0m³** |
| **Lóðarstærð:** | | **4.377,0 m²** | |

**NHL án bílakjallara: 2,29**
**NHL með bílakjallara 3,05**

**VARMATAP OG U-GILDI BYGGINGAHLUTA**

**Reiknað U-Gildi byggingarhluta**

| | | |
|---|---|---|
| Gluggar | 1,4 | W/m²K |
| Hurðir | 2,2 | W/m²K |
| Kjallaraveggir að jarðvegi | 0,26 | W/m²K |
| Steyptir útveggir, klæddir | 0,37 | W/m²K |
| Veggir að bílakjallara | 0,40 | W/m²K |
| Botnplata | 0,20 | W/m²K |
| Gólf íbúða að útiloft | 0,24 | W/m²K |
| Gólf að bílakjallara rými | 0,22 | W/m²K |
| Viðsnúið þak | 0,20 | W/m²K |
| Þak yfir geymslum | 0,22 | W/m²K |
| **Reiknað vegið meðaltal** | | |
| Vegið meðaltal veggja/glugga/hurða | 0,66 | W/m²K |
| **Reiknað varmatap á m² húss** | | |
| Varmatap á brúttó m² húss | 0,58 | W/m²K |

**BYGGINGARLÝSING :**

**Dalbrekka 2-14**
Landnr. 114053
Staðgr.: 17100020

**ALMENNT :**
Skv. gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir að reist verði samfelld íbúðar- og skrifstofubygging við Dalbrekku 2-14 með samtals 69 (sextíu og níu) íbúðum og verslunar- og þjónustu húsnæði.
Alls verða 69 íbúðir í fimm stigahúsum, Dalbrekka 2, 8,10,12 og 14.
Í stigagangi 2 verða 13 íbúðir, í stigagangi 8 verða 14 íbúðir, í stigagangi 10 verða 10 íbúðir, í stigagangi 12 verða 8 íbúðir og í stigagangi 14 verða 24 íbúðir. Húsið er að hluta til fimm hæða og að hluta til 8 hæða skv. deiliskipulagi. Stigagangar tengjast sameiginlegri bílageymslu á tveimur hæðum. Aðalaðkoma er um innganga á norðurhlið og inngang um port á austur- og vesturhlið og um bílageymslu. Innkeyrsla í efri hæð bílageymslu er frá Dalbrekku og neðri er frá nafnlausri götu sem gengur til suðurs úr Dalbrekku, vestan við húsið. Bílastæði eru í bílageymslu, ofanjarðar að hluta til vestanmegin og norðanmegin og að hluta til í innigarði.
Verslunar- og skrifstofuhluti byggingarinnar er í húsnúmerum 4 og 6. Sá hluti er 5 hæðir og hefur einnig aðgang að bílgeymslum neðanjarðar sem og stæðum í götu.

**ÍBÚÐIR:**
*Dalbrekka 2* er með inngang í stigahús frá bílageymslu á 1. hæð. Aðalinngangur er á 2.hæð úr inngarði. Geymslur eru á 1.-2.hæð. Á 2.hæð eru sorpgeymslur, hjóla- og vagnageymslur.
*Dalbrekka 8* er með inngang í stigahús frá bílageymslu í kjallara og á 1.hæð. Aðalinngangur er um inngang á norðurhlið. Geymslur eru í kjallara og á 1 hæð, sorpgeymslur, hjóla- og vagnageymslur eru á 1.hæð.
*Dalbrekka 10* er með inngang í stigahús frá bílageymslu í kjallara og á 1.hæð. Aðalinngangur er um inngang á norðurhlið. Geymslur eru í kjallara og á 1 hæð, sorpgeymslur, hjóla- og vagnageymslur eru á 1.hæð.
*Dalbrekka 12* er með inngang í stigahús frá bílageymslu á 1.hæð. Aðalinngangur er uminngang á norðurhlið. Geymslur, hjóla- og vagnageymsla og sorp eru á 1.hæð.
*Dalbrekka 14* er með inngang í stigahús frá bílgeymslu í kjallara og á 1.hæð. Aðalinngangur er á 2.hæð um inngarð. Geymslur eru á 1.-2.hæð.

***Samantekt um stærðir íbúða***
Íbúðir eru á 2.-8.hæð.
Í heild í Dalbrekku 2-14 eru;
23 íbúðir tveggja herbergja,
33 íbúðir þriggja herbergja og
13 íbúðir fjögurra herbergja eða stærri.
Sjá nánar stærðir íbúða í skráningartöflu.
Íbúðir eru hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar.

**Bílastæði:** . Heildarfjöldi bílastaða er 140. Þar af eru 118 í sameiginlegum bílakjallara og 22 bílastæði á lóð, þar af eru 6 bílastæði í innigarði. Á lóð Dalbrekku 2-14 mun aðkoma að bílakjallara verða um norðurhlið og vesturhlið. Aðkoma að bílastæðum í innigarði verður um port vestanmegin, ekið er um nafnlausa götu til norðurs frá Auðbrekku. Gert er ráð fyrir 1,3 bílastæði á hverja íbúð skv. deiliskipulagi og eitt stæði fyrir hverja 50m² í verslunar- og skrifstofuhúsnæði.
Bílastæði fatlaðra eru 5 fyrir íbúðahlutann og 3 fyrir atvinnuhúsin skv. byggingarreglugerð. Samtals 8 bílastæði fyrir fatlaða. Þar af eru 2 stór stæði skilgreind í innigarði og í götu við norð-austurhorn hússins, 6 bílastæði fyrir fatlaða eru í bílakjallara.

**Botnplata** er einangruð með 100mm einangrun.

**Burðarþol, gólf og plata yfir bílakjallara þar sem bílastæði eru staðsett, frágangur.**(Texti burðarþolshönnuðar Hrundar Einarsdóttur);
Plötur í bílageymslum (botnplata og milliplata í bílageymslu) verða staðsteyptar og með vélslípað yfirborð. Garðplata (plata yfir efri bílageymslu) verður staðsteypt með ábræddum pappa og u.þ.b. 30cm þykkri uppbyggingu með t.d. hellum, möl eða torfi. Plötur í íbúðum, sameignum og skrifstofu- og verslunarrýmum verða staðsteyptar og miðað er við að þær verði flotaðar með u.þ.b. 15mm þykku floti. Svalir verða forsteyptar. Þakplötur verða með hallandi steypuyfirborði og ábræddum pappa, einangrun leggst ofan á pappa og verður fergd með möl eða hellum.

Plötur eru hannaðar fyrir eftirfarandi notálög:

Bílageymslur - 2,5 kN/m² (flokkur F skv. töflu 6.7 í ÍST EN1991-1-1:2002)
Garðplata – 4,0 kN/m²
Íbúðir – 2,0 kN/m²
Svalir – 4,0 kN/m²
Skrifstofur – 3,0 kN/m²
Þakplötur – 1,0 kN/m² (snjóálag)

Plötur eru hannaðar fyrir eftirfarandi viðbótareiginþyngd, s.s. varanlegt álag á plötur að undanskilinni þyngd á steypu:

Bílageymslur - 0,3 kN/m²
Garðplata – 6,0 kN/m²
Íbúðir – 1,4 kN/m²
Svalir – 0,5 kN/m²
Skrifstofur – 1,6 kN/m²
Þakplötur – 3,4 kN/m²

Ekki er gert ráð fyrir aðkomu slökkviliðs- né sorpbíla að inngarði. Merkja skal hámarksöxulþunga þar sem aðgengi bíla er möguleg skv. skilgeiningu burðarþolshönnuðar.

**Útveggir** eru staðsteyptir og einangraðir að utanverðu með 100mm steinullarplötum. Utan á einangrun er mismunandi klæðningarefni í mismunandi litum til þess að tryggja uppbrot og fjölbreytileika. Meðal klæðningaefna er, t.d. slétt og bárað álklæðning auk Steni-útveggjaklæðningar og Reynobond sléttplötuklæðning. Við svalir og innganga eru valdir kaflar klæddir viðarklæðningu, lerki. Frágangur útveggja að innan er með þeim hætti að þeir eru holufylltir og pússaðir undir málningu.



**Gluggar og hurðir** eru almennt ál/tré gluggar, útihurðir eru álhurðir nema brunalokandi hurðir í kjallara sem að hluta til eru stálhurðir.

**Innveggir**. Umhverfis blautkjarna eru innveggir gifsplötuveggir klæddir með rakavörðu gifsi. Aðrir eru hefðbundnir gifsplötuveggir, 12-15 cm á þykkt. Allar klæðningar eru í brunaflokki 1.

**Svalir**.
Svalahandrið eru úr galvanhúðuðu stáli. Annars vegar eingöngu úr stáli með rimlum og hins vegar úr stáli og klæddu með samlímdu öryggisgleri.
Niðurföll er á öllum svölum (SFN). Þau eru staðsett á teikningum svala í mkv: 1:20.

**Svalaskýli** Gert er ráð fyrir möguleika á svalalokanir verði á öllum svölum allra íbúða.
Glerlokun verði með einföldum glerskífum sem unnt er að opna að lágmarki 85% á einfaldan hátt. Þar sem svefnherbergi yrðu innan við svalaskýli væri loftrist í gleri sem tryggði fullnægjandi loftræsingu.

**Þak** öll þök eru einangruð á steinsteypta plötu með plasteinangrun ( „roofmaðe) í tveimur lögum, samtals 200 mm þykkt. Vatnshalla er náð með steypu 1:40.
Heilbræddur tjörupappi er undir einangrun á þökum, þaksvölum og þakkönturn. Kólnunartala þakflata er 0,2 W/ m² °C, eða betri. Óvarinn þakpappi er í brunaflokki T. Yfirborð er núin sjávarmöl og/eða steyptar hellur. Frágangur þakplötu að innan er með þeim hætti að þær eru holufylltar og pússaðar undir málningu.

**Aðal lagnaleiðir** í húsinu eru í stokkum við baðherbergi og eldhús. Ofanvatn af húsþökum og svölum er leitt í frárennslislagnir.
Heitt nesyluvatn er upphitað gegnum varmaskipta. Einn varmaskiptir er fyrir hvert stigahús við inntak.

**Hljóðvist.** (Sjá meðfylgjandi skýrslu.)
Hönnunarforsendur fyrir hljóðvist miðast við að kröfur í byggingarreglugerð nr. 112/2012 séu uppfylltar. Þar segir: „Allar byggingar sem tilgreindar eru í 1. mgr. skulu að lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflokks C samkvæmt staðlinum ÍST 45 "

Hönnun byggingarinnar miðast að því að kröfur skilgreindar í flokki C í staðlinum ÍST 45 séu uppfylltar, í samræmi við ofangreint. Er þar m.a. gerð krafa um að hljóðeinangrun innbyrðis á milli íbúða sé að lágmarki 55 dB er þessu fullnægt með 200 mm steyptum veggjum. Á milli íbúða og verslunar- og skrifstofuhúsnæðis þarf hljóðeinangrun að uppfylla 60 dB að lágmarki. Er þessu náð fram með gifsklæðningum innan á veggi verslunar- og atvinnuhúsnæðisins.
Gengið er inn í íbúðir ýmist af lokuðum göngum eða svalagöngum. Ekki er talið að hætta sé á truflun vegna umgangs á sameign en tvær til þrjár íbúðir deila hverjum gangi og eru þeir lokaðir og aðskildir stigahúsum. Gerð er krafa um að hurðir fram á gang séu 44 dB svo kröfur reglugerðar séu uppfyltar. Hafi íbúð lokað anddyri má slaka á þessari kröfu.
Um hávaða frá umferð gildir einnig reglugerð um hávaða nr. 724/2008. Samkvæmt henni eru mörk fyrir hljóðstig vegna umferðar utan við húsvegg íbúðarhúsnæðis á verslunar-, þjónustu- og miðsvæðum 65 dB(A). Hljóðstig frá umferð innanhúss skal þá ekki vera meira en 30 dB(A). Í samræmi við lög um umhverfismat áætlana hefur verið gerð hljóðvistarkönnun á svæðinu. Við hönnun hússins hefur verið gert ráð fyrir mótvægisaðgerðum vegna hávaða frá umferð, felst það m.a. í bættri hljóðeinangrun glugga þar sem þörf er á. Er þess krafist að gluggar uppfylli Rw + Ctr = 38 dB þar sem umferðarhávaði er mestur og einnig þar sem gluggar snúa inn á svalagang. Annarsstaðar er ýmist farið fram á að gluggar uppfylli Rw + Ctr = 35 dB og Rw + Ctr = 32 dB eftir því hvert álag vegna umferðarhávaða er mikið. Þar sem þess er þörf er loftun rýma innan íbúða um hljóðdeyfðar loftrásir sem skulu hafa hljóðdeyfingu að lágmarki $D_{n,e,w}(Ctr) = 33$ dB svo svo tryggt sé að hljóðstig innanhúss sé innan marka.
Nánari upplýsingar um kröfur og aðgerðir er að finna í skýrslu um hönnunarforsendur hljóðvistar.

**Sorp.** Sorpgeymslur eru við eða nálægt inngöngum. Gert er ráð fyrir íglidi tveggja hefðbundinna tunna á hverja íbúð og er stærð sorpgeymsla miðuð við það.
*Dalbrekka 2*, 14 íbúðir x 2 tunnur= 28 tunnur. 9 gámar og ein tunna eru ígildi 28 tunna.
*Dalbrekka 8*, 14 íbúðir x 2 tunnur=28 tunnur. 9 gámar og ein tunna eru ígildi 28 tunna.
*Dalbrekka 10*, 10 íbúðir x 2 tunnur=20 tunnur. 6 gámar og tvær tunnur eru ígildi 20 tunna.
*Dalbrekka 12*, 8 íbúðir x 2 tunnur= 16 tunnur, 5 gámar og ein tunna eru ígildi 16 tunna.
*Dalbrekka 14*, 24 íbúðir x 2 tunnur= 48 tunnur, 16 gámar eru ígildi 48 tunna.
Sorpgeymsla fyrir verslunar- og skrifstofuhlutann er með aðgengi í vesturhlið.

**Útsog.** Íbúðir: Vélræmt útsog er frá lokuðum rýmum, baðherbergjum og eldhúsum og innblástur gegnum loftristar á svalhurðum og gluggum.
Geymslur: Vélrænt útsog er frá öllum geymslum skv. byggingareglugerð.
Sameiginlegir gangar eru loftræstir.
Sorpgeymslur eru loftræstar uppfyrir þak.

**Gólfniðurföll** eru í öllum votrýmum, staðsett á teikningum í mkv. 1:50.

**Upphitun.** Bílakjallari og sorpgeymslur eru óupphitaður, önnur rými eru upphituð með ofnakerfi.
Affall heita vatnssins verður nýtt í snjóbræðslu við innganga og gangstétt við hús.

**Aðgengi.** Aðkomudyr eru með hindrunarlausa umferðarbreidd a.m.k. 0,83m og hæð 2,10m.
Dyr innanhúss eru a.m.k. 0,80m og hæð 2,0m.
Hæðarmunur inni og úti er mestur 25mm að meðtaldri hæð á þröskuldi. Við svaladyr þar sem hæðarmunur gæti verið meiri er útbúinn laus flái sem tekur upp hæðarmun. Fláinn tekur allt að 6 sm hæðarmun á 30 sm og er jafnbreiður og dyragat. Skoða skal hvert tilvik fyrir sig.

Á öllum baðherbergjum er þreplaus botn á sturtusvæði.
Mögulegt er að koma við hindrunarlausu 90cm breiðu svæði öðru megin við öll salerni. Eldhúsinnréttingar eru útfærðar þannig þar sem innréttingar eru tvíhliða að hægt er að fjarlægja skápa undan borðplötu öðru megin og þannig gefa rými fyrir hjólastólanotanda.
Það er sjálfvirkur hurðaopnari/hnappur við aðalinngang húsanna og við innganga úr bílageymslu.
Bílastæði hreyfihamlaðra eru ætíð í sama fleti og gangstétt.

**Lyftur.** Ein lyfta verður í hverum stigagangi með innanmál minnst 1,10 m x 2,10 m og burðargetu að lágmarki 1000 kg. Lyftustokkar verða loftræstir. Í stigagangi 8 er sett inn auka lyfta vegna þess að það hús er 8 hæðir.

**Gler** í glugguum og hurðum sem er nær gólfi/jörð en 60cm ásamt gleri í öllum aðalinngöngum er hert öryggisgler skv reglugerð.

**Lýsing utandyra.** Öll utanhúslýsing, þ.m.t. garðlýsing og lýsing aðkomusvæða verður látlaus, óbein og glýjulaus,
með afskermuðum lömpum.

**Bílageymsla.** Bílageymsla er hvítmáluð með góðri lýsingu. Bílageymslan er loftræst skv. reglugerð og reykræst og með vatnsúðakerfi (sjá nánar í samantekt á brunavörnum)

**Snjóbræðsla á lóð.** Snjóbræðsla er í bílastæðum hreyfihamlaðra, í aðal aðkomuleiðum að inngöngum og í gangstéttum við hús.

**Lóð.** Bílastæði og meginaðkomur innan lóðar eru malbikuð. Steyptur kantsteinn er á milli gangstétta og akandi umferðar. Sérmerkt bílastæði eru fyrir hreyfihamlaða. Gangstéttar verða hellulagðar. Leiksvæði barna verður þakið grasi nema undir leiktækjum þar sem fallhætta er til staðar. Þar verður komið fyrir möl eða gúmmíhellum. Önnur svæði eru þakin grasi, plöntum og trjágróðri.

**Lóðarhönnun**: LANDMÓTUN sf
Hamraborg 12 – 200 Kópavogur

ÖLL MÁL OG AÐSTÆÐUR ATHUGIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST.
ÓHEIMILT ER AÐ MÆLA UPP AF TEIKNINGUM.
ASK ARKITEKTUM SKAL TILKYNNT UM OSAMRÆMI OG VAFATRIÐI ER UPP KUNNA AÐ KOMA.
HLJÓÐKRÖFUR INNIHURÐA SAMKVÆMD HURÐASKEMA.

**10.11.2017**


**TEXTI BYGGINGARLÝSINGAR OG SAMANTEKT Á BRUNAVÖRNUM UPPFÆRÐUR 10.11.2017 VEGNA ATHUGASEMDA.**

**Umsókn í júlí 2021**

Sótt er um að reisa gler/gustlokun í lounarflokki B á svölum og séraflnotareitum við íbúðir.
Lokunin er samsett úr einingum sem eru hliðaropnanlegar. Glerið opnast að 2/3 hluta. Efni í prófil og brautum er ál. Framveggir, gaflar og þak eru með einföldu samlímdu öryggisgleri. Kerfið er vottað af Mannvirkjastofnun. Opnun er í samræmi við grein 9.6.17 í Byggingarreglugerð.

Sótt er um fyrir alls 59 íbúðir, 68 svalir.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F | AÁ | GBB | Bætt við Brunaúttekt v/ Dalbrekku 4-6 | 29.06.2023 |
| E | AÁ | GBB | Svalalokun bætt inn við séraflnotareiti og svölum íbúða | 12.07.2021 |
| D | AÁ | GBB | Breyting á byggingalýsingu, brunatexta og áfangaskipting tekin út. | 02.01.2019 |
| C | KJH | SS | Dalbrekka 12 hækkar um eina hæð | 05.03.2018 |
| B | KJH | SS | Ýmsar breytingar | 18.12.2017 |
| A | KJH | GBB | 2.áfangi tekinn inn | 13.09.2017 |
| **ÚTGÁFA** | **TEIKNAÐ** | **YFIRFARIÐ** | **BREYTINGAR** | **DAGS** |




ASK ARKITEKTAR EHF
GEIRSGÖTU 9
101 REYKJAVÍK
SÍMI: 515 0300
www.ask.is

HÖNNUNARSTJÓRI / ARKITEKT
Gunnar Bogi Borgarsson — Arkitekt F.Í.Á. — kt. 180358-4129 — gunnarb@ask.is

VERKEFNI
**Dalbrekku 2-14**
**Kópavogur**

| | |
|---|---|
| TEGUND TEIKNINGAR: AÐALTEIKNINGAR | MKV. Í A1: 1 : 500 |
| HEITI TEIKNINGAR: Afstöðumynd, Skýringamynd, byggingalýsing | HANNAÐ: GBB |
| | TEIKNAÐ: KJH/ÁBM |
| | YFIRF.: SS |
| | DAGS.: 28.08.2017 |
| VERK NR.: 1671 | AUÐKENNI - NÚMER TEIKNINGAR: 10-01 |
| | ÚTGÁFA: F |

© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR ER HÁÐ SAMÞYKKI ASK ARKITEKTA. EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU.

N

Dalbrekka 4-6
mh 05

Dalbrekka 8
mh 03

Dalbrekka 10
mh 04

Dalbrekka 2
mh 01

INNAKSTUR

13,0 m

17,0 m

9,6 m

3,0 m

Herb. 48,2 m²
Herb. 37,0 m²
Herb. 36,6 m²
Herb. 20,0 m²
Herb. 21,0 m²
Herb. 20,4 m²
Herb. 44,6 m²
Herb. 18,0 m²
Herb. 19,6 m²
Herb. 8,2 m²
Herb. 8,6 m²
Herb. 10,3 m²

Bað 3,0 m²
Bað 3,0 m²
Bað 5,5 m²
Bað 2,5 m²
Bað 2,5 m²
Bað 2,5 m²
Bað 2,5 m²
Bað 2,5 m²
Bað 5,1 m²
Bað 2,5 m²
Baðh. 5,4 m²
Baðh. 5,1 m²
Baðh. 5,1 m²
Baðh. 5,1 m²

Lyfta 2,3 m²
Lyfta 1,5 m²
Lyfta 2,3 m²
Lyfta 2,3 m²
Lyfta 2,3 m²

Stigahús 5,9 m²
Gangur 58,6 m²
Lín 3,1 m²
Ræsti-lager 4,4 m²
Starfsmenn 22,7 m²
Sérafnotareitur
Förðunarstigi
Hjól/þvottah. 2,8 m²
Stofa/eldhús 40,9 m²
Sv.herb 11,5 m²
Sv.herb 14,1 m²
Sv.herb 13,5 m²
Stofa/eldhús 39,9 m²
Stofa/eldhús 40,0 m²
Stofa/eldhús 39,9 m²
Gangur 11,5 m²
Anddyri 4,4 m²
Anddyri 4,5 m²
Anddyri 4,4 m²
Stigagangur 1,9 m²
Stigagangur 1,8 m²
Stigagangur 3,8 m²
Undirgangur 49,1 m²
Rampur

02-06 Svalir 7,2 m²
02-07 Svalir 5,9 m²
02-05 Svalir 5,9 m²
02-06 Svalir 5,9 m²
02-03 Gangur
02-04 Stigagangur
02-05 Stigagangur
0204 G. eign 0702 6,4 m²
02-04 Sorp 20,4 m²
02-10 Svalgangur 25,5 m²
02-07 Hjól og vagnar 24,0 m²
02-03 G. eign 0701 5,4 m²
02-02 G. eign 0602 5,4 m²
02-06 Stigagangur 3,8 m²
02-11 Undirgangur 49,1 m²

Ekki til umfjöllunar

Ekki til umfjöllunar

Sett verður upp skilti sem gefur til kynna leyfilega heildarþyngd ökutækis.

4,2 m
4,0 m
2,4 m

ÖLL MÁL OG AÐSTÆÐUR ATHUGIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST.
ÓHEIMILT ER AÐ MÆLA UPP AF TEIKNINGUM.
ASK ARKITEKTUM SKAL TILKYNNT UM OSAMRÆMI OG VAFATRIÐI ER UPP KUNNA AÐ KOMA.
HLJÓÐKRÖFUR INNIHURÐA SAMKVÆMD HURÐASKEMA.

**Hljóðvistakröfur:**


**Gluggar í útveggjum:**

A: Rw + Ctr 32dB
B: Rw + Ctr 35dB
C: Rw + Ctr 38dB

**Ytri hurðir íbúða:**
Gerð er krafa um að hurðir fram á gang séu 44 dB svo krafur reglugerðar séu uppfylltar. Hafi íbúð lokað anddyri má slaka á þessari kröfu.
Sjá nánar greinargerð um hljóðvist.

☒ Hljóðdeyfð loftrás

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F | AÁ | GBB | Innra skipulag Dalbraut 4-6 Breytt | 29.06.2023 |
| E | AÁ | GBB | Sérafnotareitir málsettir | 03.12.2021 |
| D | AÁ | GBB | Svalalokun bætt inn við sérafnotareiti og svölum íbúða . | 12.07.2021 |
| C | SLS | GBB | Veggur settur í staðinn fyrir glugga | 16.08.2019 |
| B | KJH | GBB | Einangrun í sorp fjærlægð. Ný snið/útvísun. | 02.01.2019 |
| A | KJH | GBB | Ýmsar breytingar | 20.06.2018 |
| **ÚTGÁFA** | **TEIKNAÐ** | **YFIRFARIÐ** | **BREYTINGAR** | **DAGS** |





ASK ARKITEKTAR EHF
GEIRSGÖTU 9
101 REYKJAVÍK
SÍMI: 515 0300
www.ask.is

HÖNNUNARSTJÓRI / ARKITEKT
Gunnar Bogi Borgarsson — Arkitekt F.Aí. — kt. 180358-4129
gunnarb@ask.is


VERKEFNI
**Dalbrekku 2-14**
**Kópavogur**

| | |
|---|---|
| TEGUND TEIKNINGAR: AÐALTEIKNINGAR | MKV. í A1: 1 : 100 |
| NÁNARI TEIKNINGAR: Tillaga | HANNAÐ: GBB |
| Grunnmynd 2.hæð | TEIKNAÐ: KJH/ÁBM/NBH |
| Hluti 5 | YFIRF.: SS |
| | DAGS: 16.09.2017 |
| VERK NR.: 1671 | AUÐKENNI - NÚMER TEIKNINGAR: 10-07 |
| | ÚTGÁFA: F |

© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR ER HÁÐ SAMÞYKKI ASK ARKITEKTA. EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU.

N

Dalbrekka 4-6
mh 05

Dalbrekka 8
mh 03

Dalbrekka 10
mh 04

Dalbrekka 2
mh 01

30.0 m

12.6 m

6.9 m

6.9 m

8.8 m

4.2 m

Ekki til umfjöllunar

Ekki til umfjöllunar

Herb. 35,9 m²
Herb. 28,8 m²
Herb. 25,7 m²
Herb. 32,5 m²
Herb. 39,8 m²
Herb. 20,3 m²
Herb. 44,9 m²
Herb. 31,5 m²
Herb. 18,1 m²
Herb. 19,6 m²
Herb. 8,2 m²
Herb. 10,3 m²
Herb. 10,3 m²

Bað 2,6 m²
Bað 2,6 m²
Bað 2,5 m²
Bað 5,4 m²
Bað 2,9 m²
Bað 2,5 m²
Bað 2,4 m²
Bað 5,1 m²
Bað 2,5 m²
Baðh. 5,0 m²

03-04 Svalir 1,8 m²
03-05 Svalir 1,8 m²
03-05 Svalir 2,2 m²
03-03 Svalir 5,2 m²
03-06 Svalir 5,9 m² B
03-05 Svalir 5,9 m² B
03-05 Svalir 5,5 m²
03-06 Svalir 5,5 m²
03-07 Svalir 3,8 m²
03-05 Svalir 5,9 m²
03-06 Svalir 5,9 m²
03-05 Svalir 5,9 m²
03-06 Svalir 5,9 m²

Gangur 57,5 m²
Stigahús 5,8 m²
Lyfta 2,3 m²
Gangur 33,1 m²
Anddyri 2,2 m²
Gangur 11,5 m²
Anddyri 4,4 m²
Gangur 4,6 m²
Anddyri 4,4 m²
Gangur 1,9 m²
Stigagangur 4,8 m²
Gangur 6,6 m²
Anddyri 2,5 m²
Stigagangur 4,4 m²
Gangur 5,0 m²
Lyfta 2,3 m²
Flottastigi 2,8 m²
Þvottur og þrif 2,9 m²
Íbúð 03-04 Stofa/eldhús 41,3 m²
Stofa/eldhús 23,6 m²
Stofa/eldhús 23,1 m²
Stofa/eldhús 39,9 m²
Stofa/eldhús 39,9 m²
Sv.herb. 12,0 m²
Sv.herb. 7,7 m²
Sv.herb. 11,1 m²
Sv.herb. 11,5 m²
Sv.herb. 14,1 m²
Sv.herb. 13,5 m²
Sv.herb. 13,5 m²
Baðh. 4,5 m²
Baðh. 5,4 m²
Baðh. 5,1 m²
Baðh. 5,1 m²
Anddyri 4,6 m²
Anddyri 4,4 m²
Anddyri 4,4 m²
Anddyri 4,4 m²
Lyfta 1,5 m²
Lyfta 2,3 m²
Lyfta 2,3 m²
Lyfta 2,3 m²
Stigagangur 1,9 m²
Stigagangur 4,8 m²
Rýmt fyrir kassar
Undirgangur
Rampur

Sérafnotareitur
Sérafnotareitur
Sérafnotareitur

ÖLL MÁL OG AÐSTÆÐUR ATHUGIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST.
ÓHEIMILT ER AÐ MÆLA UPP AF TEIKNINGUM.
ASK ARKITEKTUM SKAL TILKYNNT UM OSAMRÆMI OG VAFAATRIÐI ER UPP KUNNA AÐ KOMA.
HLJÓÐKRÖFUR INNIHURÐA SAMKVÆMD HURÐASKEMA.

**Hljóðvistakröfur:**


**Gluggar í útveggjum:**

A: Rw + Ctr 32dB
B: Rw + Ctr 35dB
C: Rw + Ctr 38dB

**Ytri hurðir íbúða:**
Gerð er krafa um að hurðir fram á gang séu 44 dB svo kröfur reglugerðar séu uppfylltar. Hafi íbúð lokað anddyri má slaka á þessari kröfu.
Sjá nánar greinargerð um hljóðvist.

⊠ Hljóðdeyfð loftrás

| ÚTGÁFA | TEIKNAÐ | YFIRFARIÐ | BREYTINGAR | DAGS |
|---|---|---|---|---|
| F | AÁ | GBB | Innra skipulag Dalbraut 4-6 Breytt | 29.06.2023 |
| E | AÁ | GBB | Svalalokun bætt inn við sérafnotareiti og svölum íbúða | 12.07.2021 |
| D | SLS | GBB | Veggur settur í staðinn fyrir glugga | 16.08.2019 |
| C | KJH | GBB | Ný snjóbívísun. uppfærð handrið og SNF | 02.01.2019 |
| B | KJH | GBB | Ýmsar breytingar | 20.06.2018 |
| A | KJH | GBB | Breyting á íbúðarnúmerum | 29.05.2018 |




ASK ARKITEKTAR EHF
GEIRSGÖTU 9
101 REYKJAVÍK
SÍMI 515 0300
www.ask.is

HÖNNUNARSTJÓRI / ARKITEKT
Gunnar Bogi Borgarsson — Arkitekt F.A.Í. — kt. 180358-4129
gunnarb@ask.is

VERKEFNI
**Dalbrekku 2-14**
**Kópavogur**

TEGUND TEIKNINGAR
AÐALTEIKNINGAR
HEITI TEIKNINGAR
Tillaga
Grunnmynd 3.hæð
Hluti 5

MKV. Í A1: 1 : 100
HANNAÐ: GBB
TEIKNAÐ: KJH/ÁBM/NBH
YFIRF: SS
DAGS: 16.09.2017

VERK NR.: 1671
AUÐKENNI - NÚMER TEIKNINGAR: 10-09
ÚTGÁFA: F

© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR ER HÁÐ SAMÞYKKI ASK ARKITEKTA. EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU.




4.hæð

1 : 100

ÖLL MÁL OG AÐSTÆÐUR ATHUGIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST.
ÓHEIMILT ER AÐ MÆLA UPP AF TEIKNINGUM.
ASK ARKITEKTUM SKAL TILKYNNT UM ÓSAMRÆMI OG VAFAATRIÐI ER UPP KUNNA AÐ KOMA.
HLJÓÐKRÖFUR INNIHURÐA SAMKVÆMD HURÐASKEMA.

**Hljóðvistakröfur:**


**Gluggar í útveggjum:**

A: Rw + Ctr 32dB
B: Rw + Ctr 35dB
C: Rw + Ctr 38dB

**Ytri hurðir íbúða:**
Gerð er krafa um að hurðir fram á gang séu 44 dB svo kröfur reglugerðar séu uppfylltar. Hafi íbúð lokað anddyri má slaka á þessari kröfu.
Sjá nánar greinargerð um hljóðvist.

⊠ Hljóðdeyfð loftrás

| ÚTGÁFA | TEIKNAÐ | YFIRFARIÐ | BREYTINGAR | DAGS |
|---|---|---|---|---|
| E | AÁ | GBB | Innra skipulag Dalbraut 4-6 Breytt | 29.06.2023 |
| D | AÁ | GBB | Svalalokun bætt inn við sérafnotareiti og svölum íbúða | 12.07.2021 |
| C | SLS | GBB | Veggur settur í staðinn fyrir glugga | 16.08.2019 |
| B | KJH | GBB | Uppfærð handrið og SNF | 02.01.2019 |
| A | KJH | GBB | Ýmsar breytingar | 20.06.2018 |

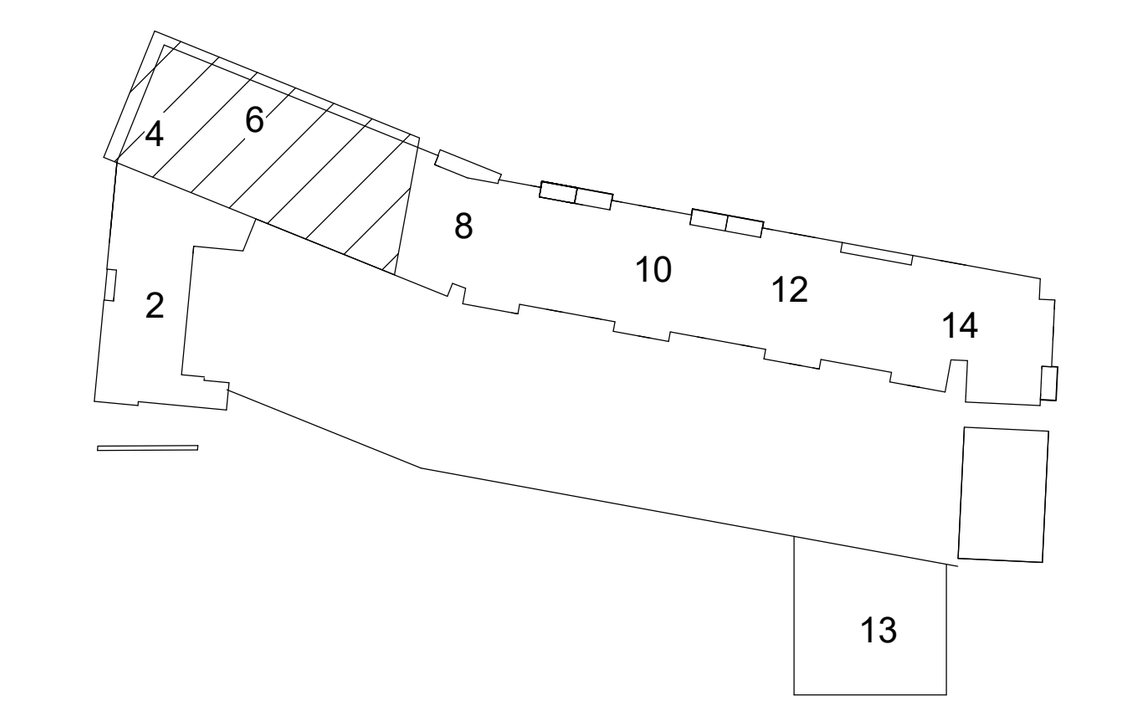


ASK ARKITEKTAR EHF
GEIRSGÖTU 9
101 REYKJAVÍK
SÍMI 515 0300
www.ask.is

HÖNNUNARSTJÓRI / ARKITEKT

Gunnar Bogi Borgarsson — Arkitekt F.A.Í. — kt. 180358-4129
gunnarb@ask.is

ASK ARKITEKTAR

VERKEFNI
Dalbrekku 2-14
Kópavogur

TEGUND TEIKNINGAR: AÐALTEIKNINGAR
HEITI TEIKNINGAR: Tillaga
Grunnmynd 4.hæð
Hluti 5

MKV. Í A1: 1 : 100
HANNAÐ: GBB
TEIKNAÐ: KJH/ÁBM/NBH
YFIRF.: SS
DAGS.: 16.09.2017

VERK NR.: 1671
AUÐKENNI - NÚMER TEIKNINGAR: 10-11
ÚTGÁFA: E

© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR ER HÁÐ SAMÞYKKI ASK ARKITEKTA. EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU.




**5.hæð**
1 : 100

ÖLL MÁL OG AÐSTÆÐUR ATHUGIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST.
ÓHEIMILT ER AÐ MÆLA UPP AF TEIKNINGUM.
ASK ARKITEKTUM SKAL TILKYNNT UM OSAMRÆMI OG VAFAATRIÐI ER UPP KUNNA AÐ KOMA.
HLJÓÐKRÖFUR INNIHURÐA SAMKVÆMD HURÐASKEMA.

**Hljóðvistakröfur:**


**Gluggar í útveggjum:**

A: Rw + Ctr 32dB
B: Rw + Ctr 35dB
C: Rw + Ctr 38dB

**Ytri hurðir íbúða:**
Gerð er krafa um að hurðir fram á gang séu 44 dB svo kröfur reglugerðar séu uppfylltar. Hafi íbúð lokað anddyri má slaka á þessari kröfu.
Sjá nánar greinargerð um hljóðvist.

☒ Hljóðdeyfð loftrás

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E | AÁ | GBB | Innra skipulag Dalbraut 4-6 Breytt | 29.06.2023 |
| D | AÁ | GBB | Svalalokun bætt inn við sérafnotareiti og svölum íbúða | 12.07.2021 |
| C | SLS | GBB | Veggur settur í staðinn fyrir glugga | 16.08.2019 |
| B | KJH | GBB | Uppfærð handrið og SNF | 02.01.2019 |
| A | KJH | GBB | Ymsar breytingar | 20.06.2018 |
| ÚTGÁFA | TEIKNAD | YFIRFARID | BREYTINGAR | DAGS |




ASK ARKITEKTAR EHF
GEIRSGÖTU 9
101 REYKJAVÍK
SÍMI 515 0300
www.ask.is

HÖNNUNARSTJÓRI / ARKITEKT
Gunnar Bogi Borgarsson — Arkitekt F.A.Í. — kt. 180358-4129 — gunnarb@ask.is

VERKEFNI
Dalbrekku 2-14
Kópavogur

| | |
|---|---|
| TEGUND TEIKNINGAR: AÐALTEIKNINGAR | MKV. Í A1: 1 : 100 |
| HEITI TEIKNINGAR: Tillaga Grunnmynd 5.hæð Hluti 5 | HANNAÐ: GBB |
| | TEIKNAÐ: KJH/ABM/NBH |
| | YFIRF.: SS |
| | DAGS.: 16.09.2017 |
| VERK NR.: 1671 | AUÐKENNI - NÚMER TEIKNINGAR: 10-13 |
| | ÚTGÁFA: E |

© ALLT AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR ER HÁÐ SAMÞYKKI ASK ARKITEKTA. EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU.