

Urðarhvarf 12

Skýringarmyndir

Útveggir hússins verða brotnir upp með tveim megin gerðum byggingarefnis. Annars vegar steptir veggir og hinnsvegar gler fasöður.

Steptir veggir verða dökkir, í dökkrau nær svörtu. Gler fasöður verða með sólstopgleri og brotnir upp með lituðu gleri í leirbrúnum lit.

Umhverfis neyðarstiga á göflum og við aðalinnganga notað lerki. Nokkrum stærðum lerki lista verður blandað saman í klæðningu til að brjóta upp fletina.

Lögð verður áhersla á gott aðgengi að húsinu fyrir gangandi og hjólandi sem erindi eiga í húsið eða starfa þar. Hjólastæði verða utandyra fyrir gesti og gert verður ráð fyrir læstri hjólageymslu fyrir starfsfólk hússins.

Gert verður ráð fyrir útisvæðum við húsið þar sem fólk getur sest niður á góðviðris dögum




Norðurhlið
Horft í suðvestur.



Suðurhlið
Horft í norðvestur



Aðalinngangur
Notað verður lerki klæðning á svartan bakgrunn.

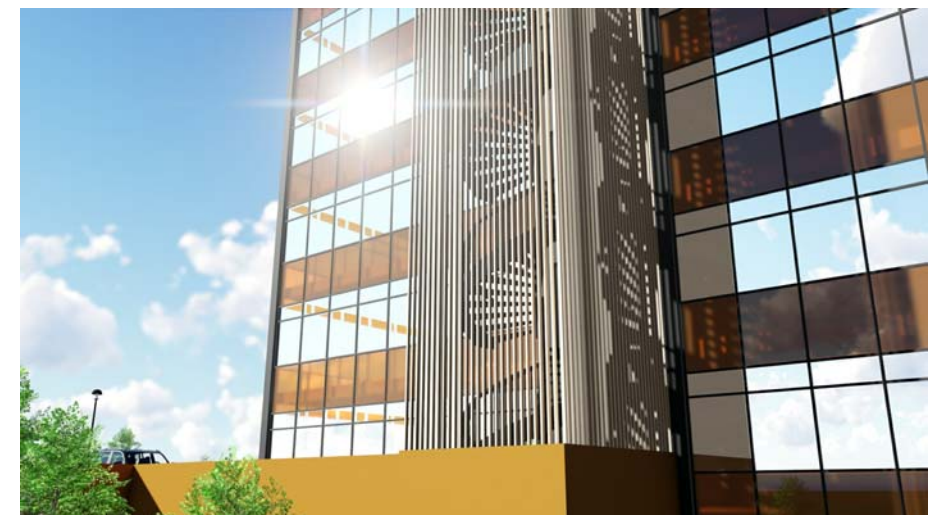

Neyðarútgangs stigar
Klætt verður með með lerki listum umhverfis stiga



Útisvæði í suðvestur
Hjólastæði fyrir gesti, bekkir og gróður.



Útisvæði
Stéttar og annar frágangur við húsið verður hlýlegur í brúntónum til að vega upp á móti gráu malbiki.