




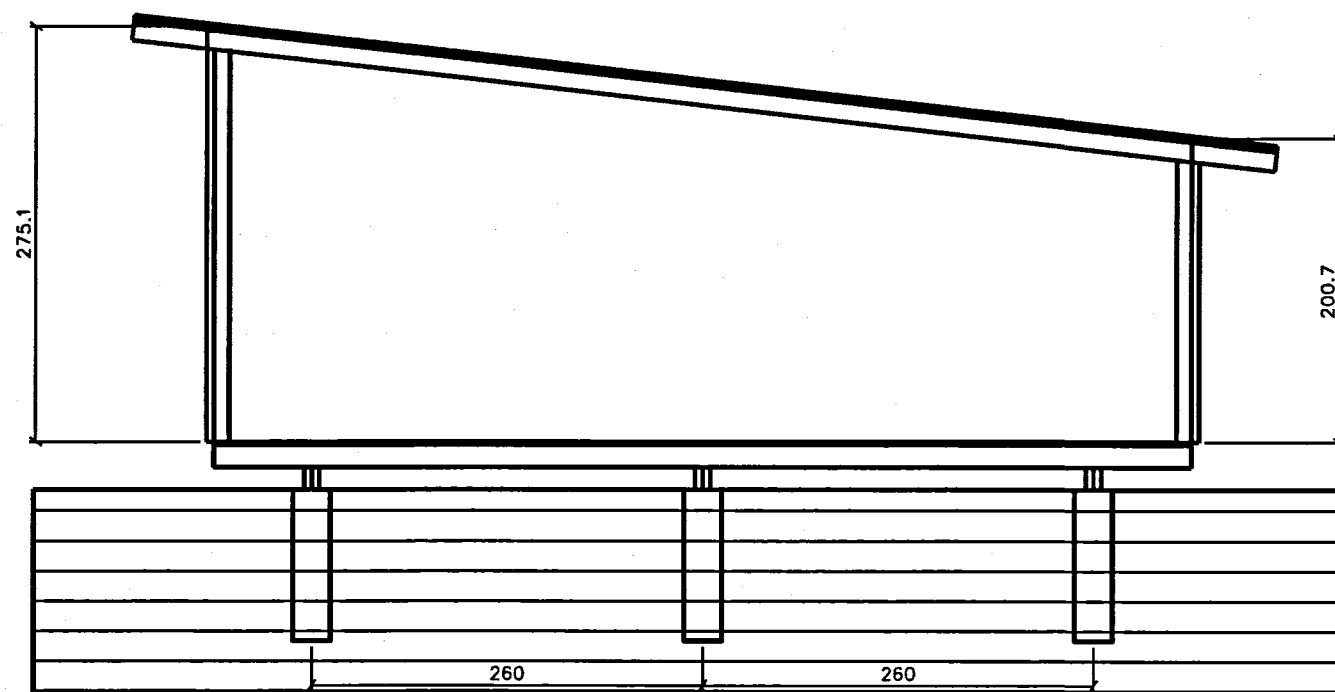

SNID GEGNUM STOFU

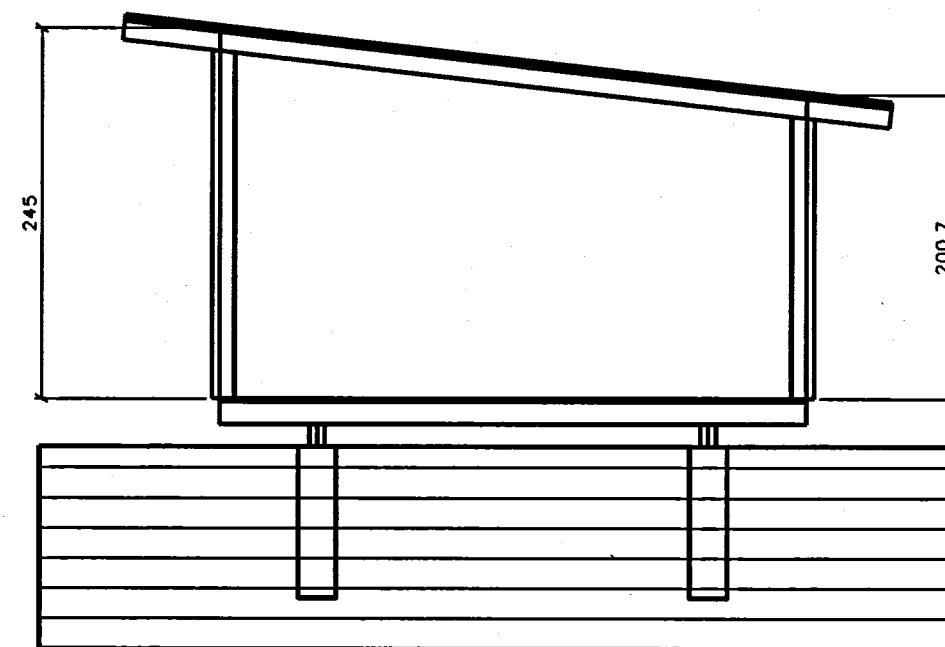

SNID GEGNUM HERBERGI

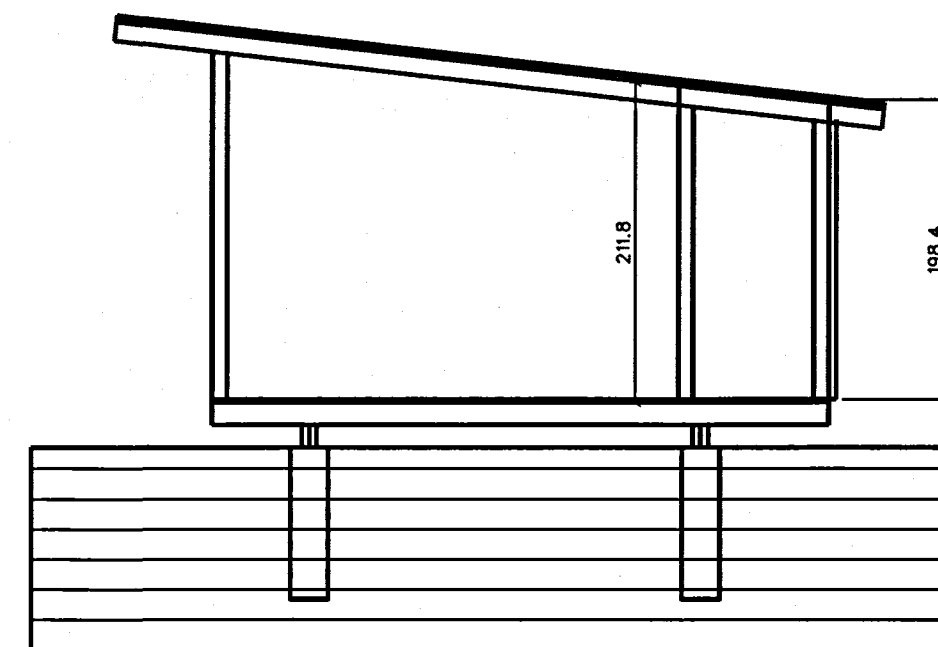

SNID GEGNUM GEYMSLU

Skráningartafla: Lækjarbotnaland 15					Skrásetjari: Guðmundur H. Sveinsson														
Landnúmer: 116972					Kennitala: 200480-xxx														
Matshlutanúmer: 99					Útgáfa: 4.01b					Dags.: 1.7.2016									
Uppskipting og lýsing					Stærðir														
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð- flokkun	D4 Eignar- hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta- rúmmál m³		
		Matshluti			70,3				70,3				177,4	63,0	70,3		146,270		
		Botn											14,1						
	01	1. hæð			70,3				70,3				163,3	63,0	70,3				
A	0101	Fristundahús	N	0101	67,6				67,6		2,00	2,75	157,7	61,0	67,6	2,33	142,130		
A	0102	Útigeymsla	N	0101	2,7				2,7		1,98	2,11	5,6	2,0	2,7	2,07	4,140		
Athugasemdir																			
Sameignir sumra																			
Eignarhald																			
	Eignar- hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Sérein m³		Sérein og sameign m³													
	0101	Fristundahús	70,3	146,270	146,270														
		Alls	70,3	146,270	146,270														

Húslýsing:

Undirstöður eru símastaurar, þvermál 250 mm að jafnaði með 150cm. millibili á langveginn
A þá koma dregarar 2"x7"
Gólfbitar eru 50 x 120 mm c/c 600 mm.
Einangrun í gólf er 100 mm steinull.
A gólfbita er klætt með 12 mm krossviðarplötum.
Útveggjagrindur eru 45 x 95 mm c/c 600 mm
Útveggir eru einangradir með 100 mm steinull.
Þak er einangrad með 100 mm steinull.
Veggjagrind er klædd með 12mm krossvið.
Útveggjaklæðning er 1"x 6" klætt 'en þaa to'
Veggir að innan eru plötuklæddir
Þakbitar eru 50 x 120 mm c/c 600 mm.
Í húsinu er reykskynjari og 6 L duftslökkvitæki

LÆKJARBOTNALAND 15
Reyndarteikning

SKRÁNINGARTAFLA OG SNID M.K. 1:50 Dags : júl 2016

SVEINN ÍVARSSON /ARKITEKT
KT. 130254-7649

INDRIDI INDRIDASON MTFI